

01701



0005 -30- 51

**Клапан обратный подъемный
муфтовый
табл-фиг 16Б16к**



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия

клапан обратный подъемный муфтовый

Обозначение изделия

табл.-фиг. 16Б16к

Предприятие-изготовитель

Можайский арматурный завод

Дата выпуска

17-06-2008

Назначение

применяется на трубопроводах для предотвращения обратного потока воды и пара температурой до 225 °С

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проход условный D _y , мм	15	20	25	40	50
Давление условное (рабочее) P _y (P _p), МПа (кгс/см ²)	1,6 (16)				
Температура среды рабочая, °С	225				
Подача рабочей среды	под золотник				
Пропуск среды (вода) в затворе, не более, см ³ /мин	1				
Пропуск среды (пар) в затворе, не более, дм ³ /мин	1				
Установка на трубопроводе	горизонтально, крышкой вверх				
Масса, кг	0,23	0,30	0,50	1,43	2,0
Изготовление и поставка	ТУ 26-07-297-90				

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (см.рисунок)

Проход условный, мм	L	Труб d	l	H	S	S ₁
15	55	½"	12	38	27	19
20	65	¾"	14	42	32	22
25	80	1"	16	42	41	22
40	110	1½"	20	70	60	32
50	130	2"	22	80	70	36

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Материал	
	Наименование	Марка
Корпус	латунь	ЛС59-1
Крышка	латунь	ЛС59-1
Золотник	латунь	ЛС59-1
Прокладка	паронит	ПОН-Б

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клапан обратный подъемный муфтовый т/ф 16Б16к
Паспорт – 2 экз. на партию изделий в один адрес
Техническое описание и инструкция по эксплуатации – 2 экз. на партию изделий в один адрес

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Клапан обратный подъемный муфтовый т/ф 16Б16к Ду _____
соответствует ТУ 26-07-297-90 и признан годным для эксплуатации.

Дата консервации « » 17 -06- 2008 г.

Срок консервации 2 года

Временная противокоррозийная защита изделий по ГОСТ 9.014-78; ВЗ-12;
ВУ-9

Условия транспортирования и хранения по ГОСТ 15150-69; 4(Ж2)

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 1 год и гарантийной наработки 500 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Начальник ОТК



С. М. Суров

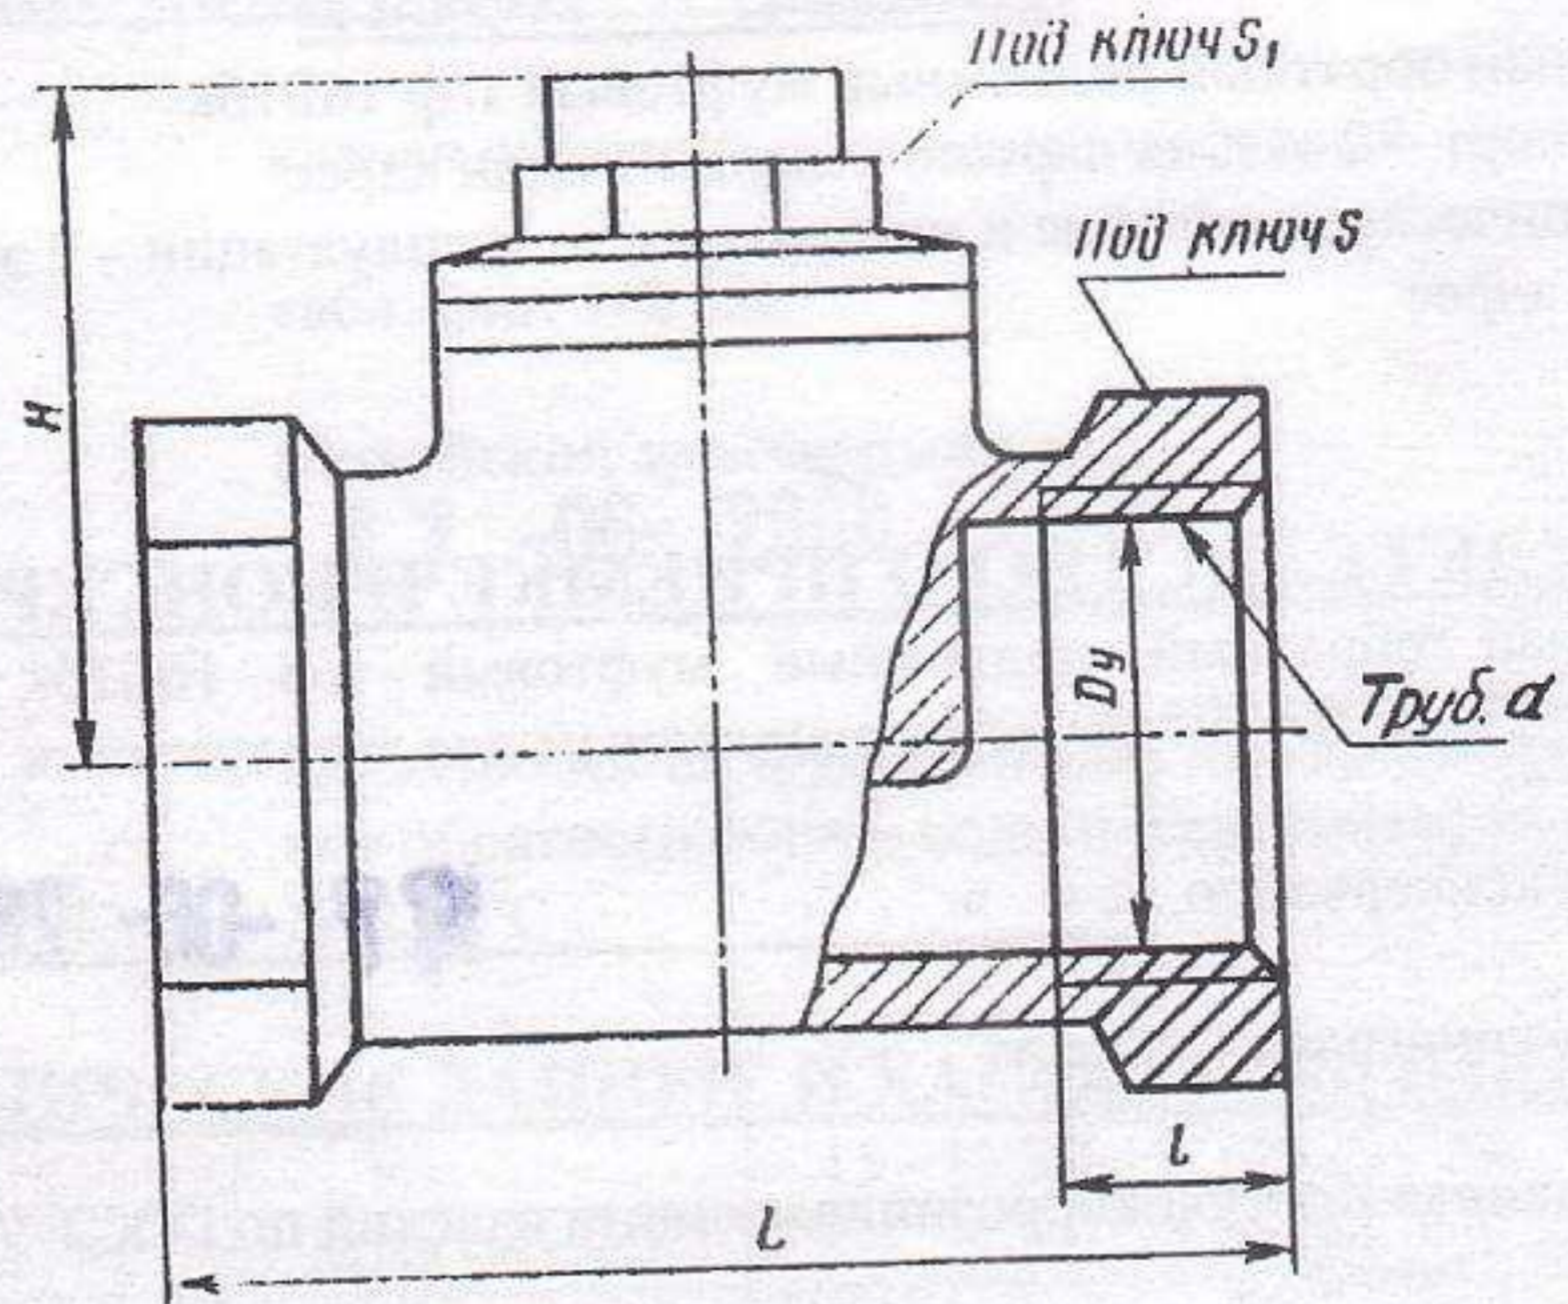


Рис. Клапан обратный подъемный муфтовый 16Б1бк

